


6芯屏蔽线,另一头裸线上锡,套标码

DF30PS驱动器 CN1 (DB25 孔)

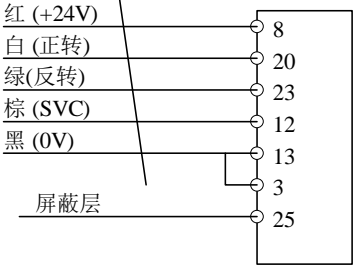

DF-30PS 模拟量控制设定
 1. 接线设定:
 CN1-20脚 正转控制
 CN1-23脚 反转控制
 CN1-8脚 公共端24V
 CN1-12脚 模拟量输入(0-10V);
 CN1-13脚 模拟量地
 2. 参数设定:
 PA0:H000;
 PA510:H2500;
 PA509:H9909;

2019.01.15

Title			DF30PS模拟量控制_407版本		
Size	Number		Revision		
A4					
Date:	15-Jan-2019		Sheet		of
File:	E:\放线\达风\达风放线定义.ddb		Drawn By:		